

中央国家机关政府采购集中采购电子验收单

【第一联：采购单位（需方）留存】

上级单位：SPD单位

采购单位：SPD单位

验收单号：YS25051523024920

供货单位：廊坊精兰科技有限公司

采购项目：SPD单位办公家具项目DD25051512134920

采购预算：145,800

采购方式：定点采购

分类	产品分类	产品名称	规格（mm）	材质及配置	备注	单价（元）	计量单位	数量	小计（元）
钢制类家具	办公桌	办公桌	1600*1600*1200	▲1全部采用0.8mm厚优质冷轧钢板制作下部配有尼龙可调节脚，耐用防滑 ▲2、经过除油、酸洗、磷化、打磨、静电喷塑(柜体精致美观。 ▲3、桌面采用25mm厚优质ENF级环保三聚氰胺饰面刨花板（ENF级环保三聚氰胺饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017《浸		2,668	套	29	77,372

渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》，甲醛释放量(气候箱法)E1≤0.124mg/m³，挥发性有机化合物(72h)-总挥发性有机化合物(TVOC)≤11，静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，内结合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.6MPa，表面耐龟裂达到4级以上，表面耐水蒸气达到4级以上。)前鸭嘴后圆边造型，表面耐

				酸碱、防火防潮、耐划伤、花色多、台面韧性好；多种颜色可选。 ▲4、封边：选用PVC封边条，厚度2.0mm，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度(灰色样卡)≥4级)、有害物质限量				
				5、五金件：采用优质品牌五金件 ▲6、具体根据甲方实际需求调整。				
钢制类家具	储物柜	储物柜	400*600*1200mm	▲1、全部采用0.8mm厚优质冷轧钢板制作（冷轧钢板：符合《金属家具通用技术条件》GB/T 3325-2017《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试	630	个	29	18,270

				验(ASS)法》QB/T 3827-1999QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准要求；外观性能要求，理化性能要求（硬度≥3H），金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾试验ASS18h连续喷雾达到10级）），下部配有尼龙可调节脚，耐用防滑 ▲2、经过除油、酸洗、磷化、打磨、静电喷塑(3、每个门配锁。 ▲4、具体根据甲方实际需求调整。				
钢制类家具	文件柜	文件柜	900*400*1850mm	▲1、全部采用0.8mm厚优质冷轧钢板制作（冷轧钢板：符合《金属家具通用技术条件》GB/T3325-2017《轻	856	套	9	7,704

工产品金属镀层
和化学处理层的
耐腐蚀试验方
法 乙酸盐雾试
验(ASS)法》QB/
T 3827-1999QB/
T3832-1999《轻
工产品金属镀层
腐蚀试验结果的
评价》标准要求
；外观性能要
求，理化性能
要求（硬度≥
3H），金属表
面耐腐蚀（乙
酸盐雾试验ASS
18h连续喷雾达
到10级）），下
部配有尼龙可调
节脚，耐用防滑
▲2、经
过除油、酸洗、
磷化、打磨、
静电喷塑(喷涂
粉末符合HG/T
2006-2022《热
固性和热塑性
粉末涂料》 GB
18581-2020《木
器涂料中有害
物质限量》GB/

T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》GB/T 6742-2007《色漆和清漆 弯曲试验(圆柱轴)》GB/T 1733-1993《漆膜耐水性测定法》GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》GB/T 9754-2007《色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°锐面光泽的测定》标准要求；附着力≤1级，铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥H，耐冲击性(正向冲击)50cm冲击试验漆膜无异常，弯曲试验轴的

				直径4mm，涂层无剥落，耐沸水性2h无异常，耐盐雾性500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象，总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)未检出，可溶性重金属含量镉、铬、汞均未检出)。柜体精致美观。 3、每个门配锁。 ▲4、具体根据甲方实际需求调整。				
钢制类家具	保密柜	保密柜	900*400*1850mm	▲1、全部采用1.2mm厚优质冷轧钢板制作（冷轧钢板：符合《金属家具通用技术条件》GB/T 3325-2017《轻工产品金属镀层和化学处理层的	2,863	套	1	2,863

耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》QB/T 3827-1999QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准要求；外观性能要求，理化性能要求（硬度≥3H），金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾试验ASS 18h连续喷雾达到10级）），下部配有尼龙可调节脚，耐用防滑

▲2、经过除油、酸洗、磷化、打磨、静电喷塑(喷涂粉末符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》GB/T 6739-2022《色

漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》 GB/T 1732-2020 《漆膜耐冲击测定法》 GB/T 6742-2007 《色漆和清漆 弯曲试验(圆柱轴)》 GB/T 1733-1993 《漆膜耐水性测定法》 GB/T 9286-2021 《色漆和清漆 划格试验》 GB/T 9754-2007 《色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°锐面光泽的测定》标准要求；附着力≤1级，铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥H，耐冲击性(正向冲击)50cm冲击试验漆膜无异常，弯曲试验轴的直径4mm，涂层

				无剥落，耐沸水性2h无异常，耐盐雾性500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象，总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)未检出，可溶性重金属含量镉、铬、汞均未检出)。柜体精致美观。 ▲3、每个门内配抽屉，外面配电子密码锁。 ▲4、具体根据甲方实际需求调整。				
钢制类家具	办公椅	办公椅	标准	办公椅	585	把	48	28,080
钢制类家具	单人沙发	单人沙发	1100*850*960	▲1、表层：采用一级牛皮覆面（牛皮符合：GB/T 16799-2018《家具用皮革》QB/T	1,290	只	4	5,160

4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准，抗菌性能符合国家标准、理化性能（涂层粘着牢度 $\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$ ，撕裂力 $\geq 20\text{N}$ ，游离甲醛 $\leq 75\text{mg}/\text{kg}$ ，挥发性有机物(VOC) $\leq 150\text{mg}/\text{kg}$ ，铅 $\leq 90\text{mg}/\text{kg}$ ，镉 $\leq 75\text{mg}/\text{kg}$ ）、感官要求符合国家标准），厚度1.5mm，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，不但使皮面更加柔软舒适，光彩夺目，光泽持久，而且透气性、韧性等理化指标更胜一筹。

▲2、泡棉：内衬环保型高回弹一次成型PU泡棉（海棉符合GB

/T 10802-2006《通用软质聚氨酯泡沫塑料》GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，检测项包含：25%压陷硬度120±14N、65%/25%压陷比≥1.8、75%压缩永久变形≤8%、回弹率≥35%、拉伸强度≥90KPa、伸长率≥130%、撕裂强度≥2.0N/cm、燃烧性能符合国家标准，），表面涂有防止老化变形的保护膜,最低座面高400mm。
3、多层板：内置热压成型多层弯多层胶合板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，厚度12mm，板材承受

				压力达300kg。 4、工艺：海绵使用无苯胶黏剂粘接；覆面车缝路线均匀、线条顺畅、针距均匀，整体感观流畅，组装后转角平滑，后背及底座饱满，富有弹性，左右对称。▲5、实木沙发架（实木框架符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准，木材含水率8-12%）▲ 6、具体根据甲方实际需求调整				
钢制类家具	茶几	茶几	600*600*450H	▲1、基材：选用环保中密度纤维板，所有板材均经过防虫防潮处理，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》GB/T	760	张	3	2,280

39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准, 甲醛释放量(气候箱法)E0级 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 、含水率3.0-13.0%、总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m} \cdot \text{h}$ (72h)、抗菌性能 $\geq 90\%$, 须提供第三方检测机构出具的中密度纤维板检测报告

3、封边: 使用与木皮材质一致

的实木封边，封边条厚度≥6mm；隐蔽部位全部做封闭处理。所有人造板件全部双饰面、封四边，实木封边采用含实木于内的整体贴面先进工艺。▲4、油饰：采用环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》HG/T 3950-2007《抗菌涂料》标准，检测项包含：耐霉菌性、抗菌性能、有害物质限量的限量值要求（甲醛含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙

二醇甲醚、乙
二醇甲醚醋酸
酯、乙二醇乙
醚、乙二醇乙醚
醋酸酯、乙二醇
二甲醚、乙二醇
二乙醚、二乙二
醇二甲醚、三乙
二醇二甲醚) ≤
300mg/kg, 水性
涂料(含腻子)
-色漆-苯系物
总和含量[限苯
二甲苯(含甲苯
、乙苯)] ≤25
0mg/kg, 硬度(
擦伤) ≥4H, 须提
供第三方检测机
构出具的水性漆
检测报告 ▲5、
胶粘剂: 水基型
胶粘剂, 符合GB
18583-2008 《
室内装饰装修
材料胶剂中有
害物质限量》
标准, 游离甲
醛未检出, 苯、
甲苯、二甲苯均
未检出, 总挥发
有机物 ≤110g/

				L, 须提供第三方检测机构出具的水基型胶粘剂检测报告 ▲7、具体根据甲方实际需求调整。				
成交金额:	大写金额: 壹拾肆万壹仟柒佰贰拾玖元整							141,729

注意事项:

- 1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
- 2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(<http://www.zycg.gov.cn>)首页“验收单核查”区域,或联系采购中心,核查本验收单的真实性。
- 3、请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时反馈采购中心。
- 4、一个项目(订单)只出具一份验收单,分批次支付费用的,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。

采购单位(盖章): SPD单位

联系人(签字): 张**

联系电话: 178****8363

单位地址: 北京市西城区闹市口大街11号

服务时间:

服务单位(盖章): 廊坊精兰科技有限公司

联系人(签字): 张**

联系电话: 1509****62

单位地址: 廊坊市香河县农业开发区夏安路南侧

中央国家机关政府采购电子验收单

【第二联：供应商（供方）留存】

上级单位：SPD单位
采购单位：SPD单位

验收单号：YS25051523024920
供货单位：廊坊精兰科技有限公司

采购项目：SPD单位办公家具项目DD25051512134920 采购预算：145,800 采购方式：定点采购

分类	产品分类	产品名称	规格（mm）	材质及配置	备注	单价（元）	计量单位	数量	小计（元）
钢制类家具	办公桌	办公桌	1600*1600*1200	▲1全部采用0.8mm厚优质冷轧钢板制作下部配有尼龙可调节脚，耐用防滑 ▲2、经过除油、酸洗、磷化、打磨、静电喷塑(柜体精致美观。 ▲3、桌面采用25mm厚优质ENF级环保三聚氰胺饰面刨花板（ENF级环保三聚氰胺饰面刨花板，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面		2,668	套	29	77,372

纤维板和刨花板》GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》，甲醛释放量(气候箱法)E1≤0.124mg/m³，挥发性有机化合物(72h)-总挥发性有机化合物(TVOC)≤11，静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，内结合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.6MPa，表面耐龟裂达到4级以上，表面耐水蒸气达到4级以上。)前鸭嘴后圆边造型，表面耐酸碱、防火防

				潮、耐划伤、花色多、台面韧性好；多种颜色可选。 ▲4、封边：选用PVC封边条，厚度2.0mm，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度(灰色样卡)≥4级)、有害物质限量				
钢制类家具	储物柜	储物柜	400*600*1200H	5、五金件：采用优质品牌五金件 ▲6、具体根据甲方实际需求调整。 ▲1、全部采用0.8mm厚优质冷轧钢板制作（冷轧钢板：符合《金属家具通用技术条件》GB/T 3325-2017《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》QB/	630	个	29	18,270

				T 3827-1999QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准要求：外观性能要求，理化性能要求（硬度≥3H），金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾试验ASS18h连续喷雾达到10级）），下部配有尼龙可调节脚，耐用防滑 ▲2、经过除油、酸洗、磷化、打磨、静电喷塑(3、每个门配锁。 ▲4、具体根据甲方实际需求调整。				
钢制类家具	文件柜	文件柜	900*400*1850H	▲1、全部采用0.8mm厚优质冷轧钢板制作（冷轧钢板：符合《金属家具通用技术条件》GB/T3325-2017《轻工产品金属镀层	856	套	9	7,704

和化学处理层的
耐腐蚀试验方
法 乙酸盐雾试
验(ASS)法》QB/
T 3827-1999QB/
T3832-1999《轻
工产品金属镀层
腐蚀试验结果的
评价》标准要求
；外观性能要
求，理化性能
要求（硬度≥
3H），金属表
面耐腐蚀（乙
酸盐雾试验ASS
18h连续喷雾达
到10级）），下
部配有尼龙可调
节脚，耐用防滑
▲2、经
过除油、酸洗、
磷化、打磨、
静电喷塑(喷涂
粉末符合HG/T
2006-2022《热
固性和热塑性
粉末涂料》 GB
18581-2020《木
器涂料中有害
物质限量》GB/
T 6739-2022《

色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》 GB/T 1732-2020 《漆膜耐冲击测定法》 GB/T 6742-2007 《色漆和清漆 弯曲试验(圆柱轴)》 GB/T 1733-1993 《漆膜耐水性测定法》 GB/T 9286-2021 《色漆和清漆 划格试验》 GB/T 9754-2007 《色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°锐面光泽的测定》标准要求；附着力≤1级，铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥H，耐冲击性(正向冲击)50cm冲击试验漆膜无异常，弯曲试验轴的直径4mm，涂层

				无剥落，耐沸水性2h无异常，耐盐雾性500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象，总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)未检出，可溶性重金属含量镉、铬、汞均未检出)。柜体精致美观。 3、每个门配锁。 ▲4、具体根据甲方实际需求调整。				
钢制类家具	保密柜	保密柜	900*400*1850H	▲1、全部采用1.2mm厚优质冷轧钢板制作（冷轧钢板：符合《金属家具通用技术条件》GB/T 3325-2017《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方	2,863	套	1	2,863

法 乙酸盐雾试验 (ASS)法》QB/T 3827-1999QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准要求；外观性能要求，理化性能要求（硬度≥3H），金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾试验ASS 18h连续喷雾达到10级）），下部配有尼龙可调节脚，耐用防滑


▲2、经过除油、酸洗、磷化、打磨、静电喷塑(喷涂粉末符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔

法测定漆膜硬度》GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》GB/T 6742-2007《色漆和清漆 弯曲试验(圆柱轴)》GB/T 1733-1993《漆膜耐水性测定法》GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》GB/T 9754-2007《色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°锐面光泽的测定》标准要求；附着力≤1级，铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥H，耐冲击性(正向冲击)50cm冲击试验漆膜无异常，弯曲试验轴的直径4mm，涂层无剥落，耐沸

				水性2h无异常，耐盐雾性500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象，总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)未检出，可溶性重金属含量镉、铬、汞均未检出)。柜体精致美观。 ▲3、每个门内配抽屉，外面配电子密码锁。 ▲4、具体根据甲方实际需求调整。				
钢制类家具	办公椅	办公椅	标准	办公椅	585	把	48	28,080
钢制类家具	单人沙发	单人沙发	1100*850*960H	▲1、表层：采用一级牛皮覆面（牛皮符合：GB/T 16799-2018《家具用皮革》QB/T 4371-2012《	1,290	只	4	5,160

家具抗菌性能的评价》标准，抗菌性能符合国家标准、理化性能（涂层粘着牢度 $\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$ ，撕裂力 $\geq 20\text{N}$ ，游离甲醛 $\leq 75\text{mg}/\text{kg}$ ，挥发性有机物(VOC) $\leq 150\text{mg}/\text{kg}$ ，铅 $\leq 90\text{mg}/\text{kg}$ ，镉 $\leq 75\text{mg}/\text{kg}$ ）、感官要求符合国家标准），厚度1.5mm，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，不但使皮面更加柔软舒适，光彩夺目，光泽持久，而且透气性、韧性等理化指标更胜一筹。

▲2、泡棉：内衬环保型高回弹一次成型PU泡棉（海棉符合GB/T 10802-200

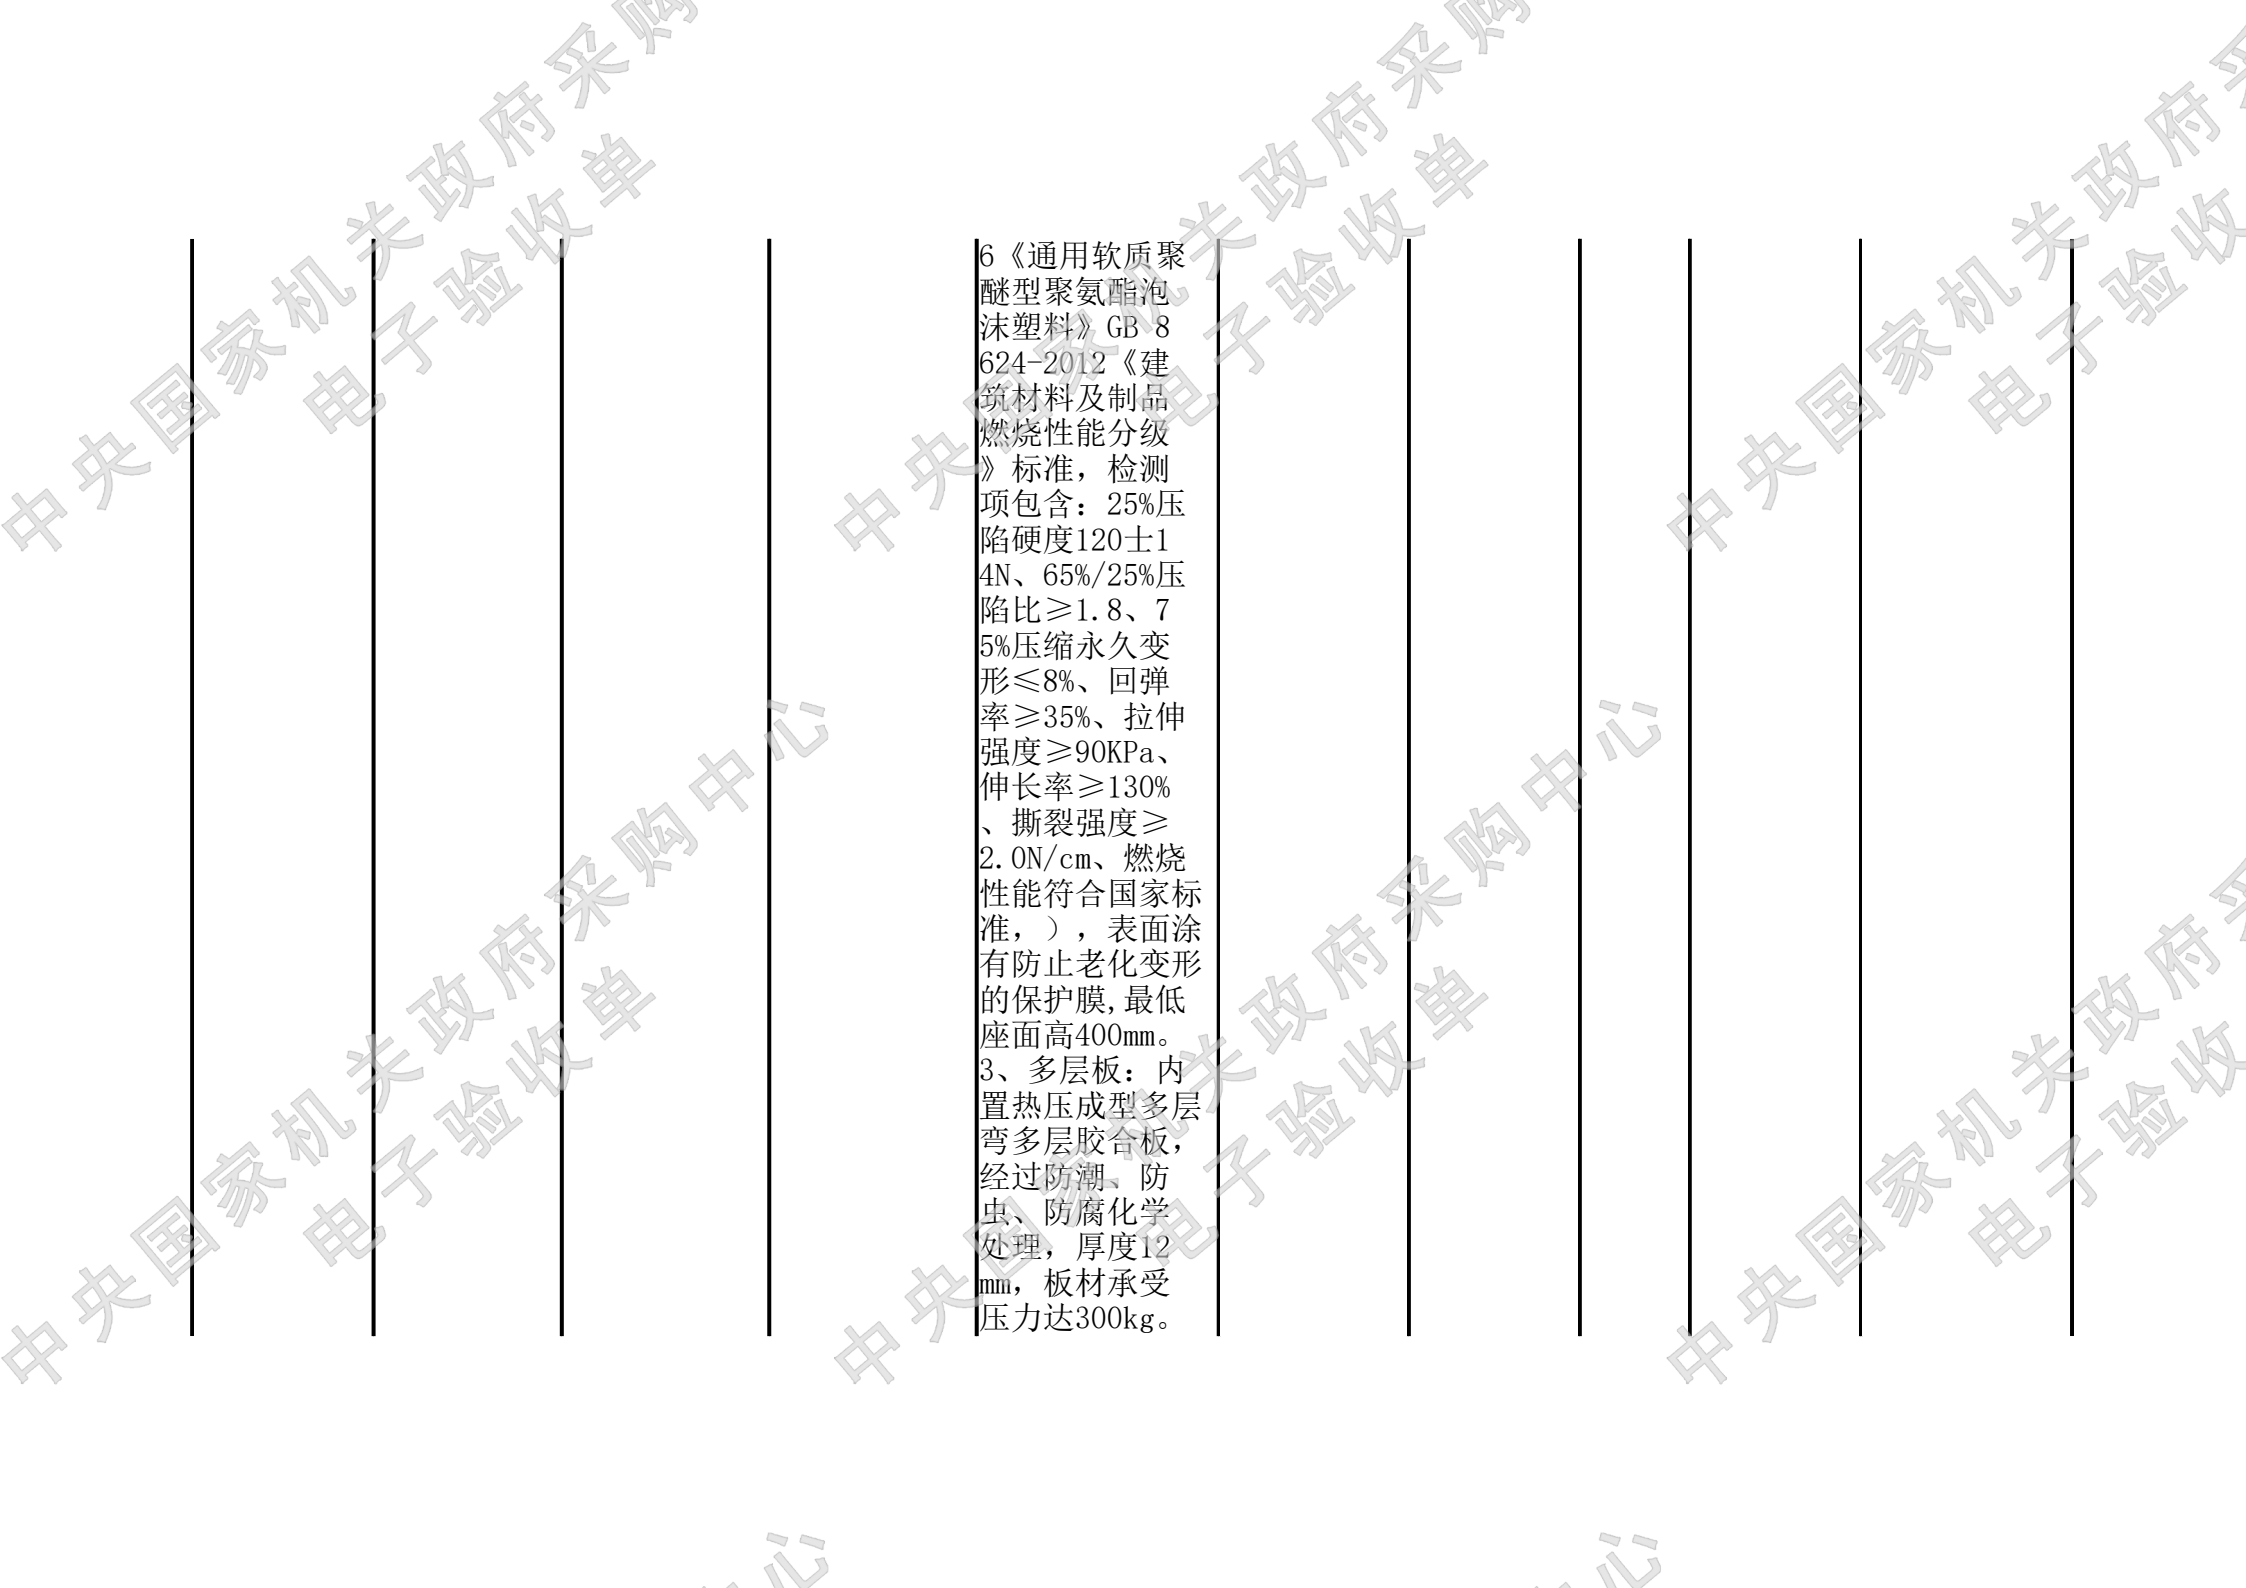

6《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，检测项包含：25%压缩永久变形≤8%、回弹率≥35%、拉伸强度≥90KPa、伸长率≥130%、撕裂强度≥2.0N/cm、燃烧性能符合国家标准，），表面涂有防止老化变形的保护膜,最低座面高400mm。

3、多层板：内置热压成型多层弯多层胶合板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，厚度12mm，板材承受压力达300kg。

				4、工艺：泡 绵使用无苯胶 黏剂粘接；覆面 车缝路线均匀、 线条顺畅、针距 均匀，整体感观 流畅，组装后转 角平滑，后背及 底座饱满，富 有弹性，左右 对称。 ▲5、实 木沙发架（实 木框架符合GB/T 3324-2017《木 家具通用技术条 件》标准，木材 含水率8-12%） ▲ 6、具体根据甲 方实际需求调整				
钢制类家具	茶几	茶几	600*600*450H	▲1、基材：选 用环保中密度 纤维板，所有板 材均经过防虫防 潮处理，木皮纹 理颜色一致，无 结疤，无瑕疵。 符合GB/T 11718 -2021《中密度 纤维板》GB/T 39600-2021《	760	张	3	2,280

人造板及其制品甲醛释放量分级》GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准，甲醛释放量(气候箱法)E0级≤0.05mg/m³、含水率3.0-13.0%、总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率≤0.05mg/m²·h(72h)、抗菌性能≥90%，须提供第三方检测机构出具的中密度纤维板检测报告

3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，封

边条厚度≥6mm；隐蔽部位全部做封闭处理。所有人造板件全部双饰面、封四边，实木封边采用含实木于内的整体贴面先进工艺。▲4、油饰：采用环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》HG/T 3950-2007《抗菌涂料》标准，检测项包含：耐霉菌性、抗细菌性能、有害物质限量的限量值要求（甲醛含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙

二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚) ≤300mg/kg, 水性涂料(含腻子)-色漆-苯系物总和含量[限苯二甲苯(含甲苯、乙苯)] ≤250mg/kg, 硬度(擦伤) ≥4H, 须提供第三方检测机构出具的水性漆检测报告 ▲5、胶粘剂: 水基型胶粘剂, 符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶剂中有害物质限量》标准, 游离甲醛未检出, 苯、甲苯、二甲苯均未检出, 总挥发有机物 ≤110g/L, 须提供第三

				方检测机构出具的水基型胶粘剂检测报告 ▲7、具体根据甲方实际需求调整。					
成交金额：	大写金额：壹拾肆万壹仟柒佰贰拾玖元整								141,729

注意事项：

- 1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
- 2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(<http://www.zycg.gov.cn>)首页“验收单核查”区域，或联系采购中心，核查本验收单的真实性。
- 3、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息，及时反馈采购中心。
- 4、一个项目（订单）只出具一份验收单，分批次支付费用的，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。

采购单位(盖章)：SPD单位

联系人(签字)：张**

联系电话：178****8363

单位地址：北京市西城区闹市口大街11号

服务时间：

服务单位(盖章)：廊坊精兰科技有限公司

联系人(签字)：张**

联系电话：1509****62

单位地址：廊坊市香河县农业开发区夏安路南侧